

Outil pour rivets aveugles

Pour une utilisation avec la riveteuse PNP90 de CHIEF

Idéal pour les applications de réparation exigeantes qui nécessitent des rivets aveugles, des écrous aveugles et des boulons aveugles.



CHR2202



L'outil pivote et bascule pour faciliter l'accès à votre technicien.



ACCESSOIRES EN OPTION



Kit d'écrous aveugles
CHR 2206



Kit de boulons aveugles
CHR 2207




Extension
CHR 2208

SPÉCIFICATIONS


Course	25/32" / 20 mm
Force de réglage	24500 N à 6 bar
Poids	1 lbs. / 0,8 kg
Pression de service hydraulique	max. 600 bar
Pression de service pneumatique	87 PSI / 6 bar
Température ambiante	41 à 122 °F / 5 à 50 °C
Unité d'entraînement	pompe hydraulique PNP 90

CHR2202

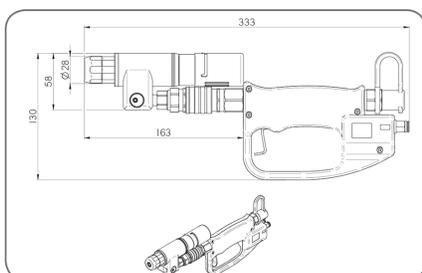


Outil de pose de rivets aveugles avec unité de commande

Longueur	137/64" / 333 mm
Largeur	129/64" / 37 mm
Hauteur	51/8" / 130 mm
Hydraulique	600 bar
Pneumatique	6 bar

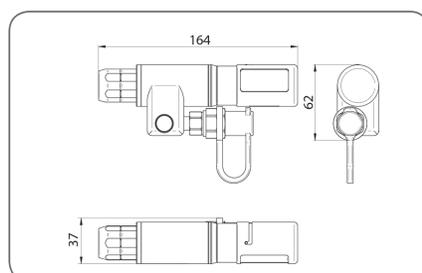

Outil de pose de rivets aveugles avec collecteur de mandrin

Longueur	629/64" / 164 mm
Largeur	129/64" / 37 mm
Hauteur	27/16" / 62 mm

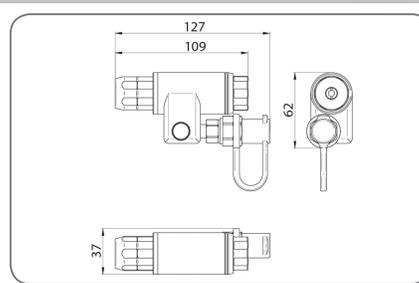

Outil de pose de rivets aveugles avec éjecteur

Longueur	5" / 127 mm
Largeur	129/64" / 37 mm
Hauteur	27/16" / 62 mm

CHIEF

1-800-445-9262

www.chiefautomotive.com

Améliorez la vitesse, la qualité et la rentabilité de chaque réparation que vous effectuez. Contactez votre distributeur local ou appelez Chief Automotive Technologies dès aujourd'hui.



©2018 VEHICLE SERVICE GROUPSM Imprimé aux États-Unis. Tous droits réservés.
Sauf indication contraire, CHIEF AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES, VEHICLE SERVICE GROUPSM, DOVER et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de Dover Corporation et de ses sociétés affiliées. Chief se réserve le droit de modifier les spécifications du produit et/ou les composants de l'emballage sans préavis, à l'exclusion des modifications apportées aux composants soumis à la réglementation de la FCC & IC.

OUTIL POUR RIVETS AVEUGLES, SPÉCIFICATIONS 04/18