


# Riveteuse pour APPLICATIONS EXIGEANTES

*La solution parfaite pour  
les opérations de rivetage  
sur les structures en  
tôle mince.*

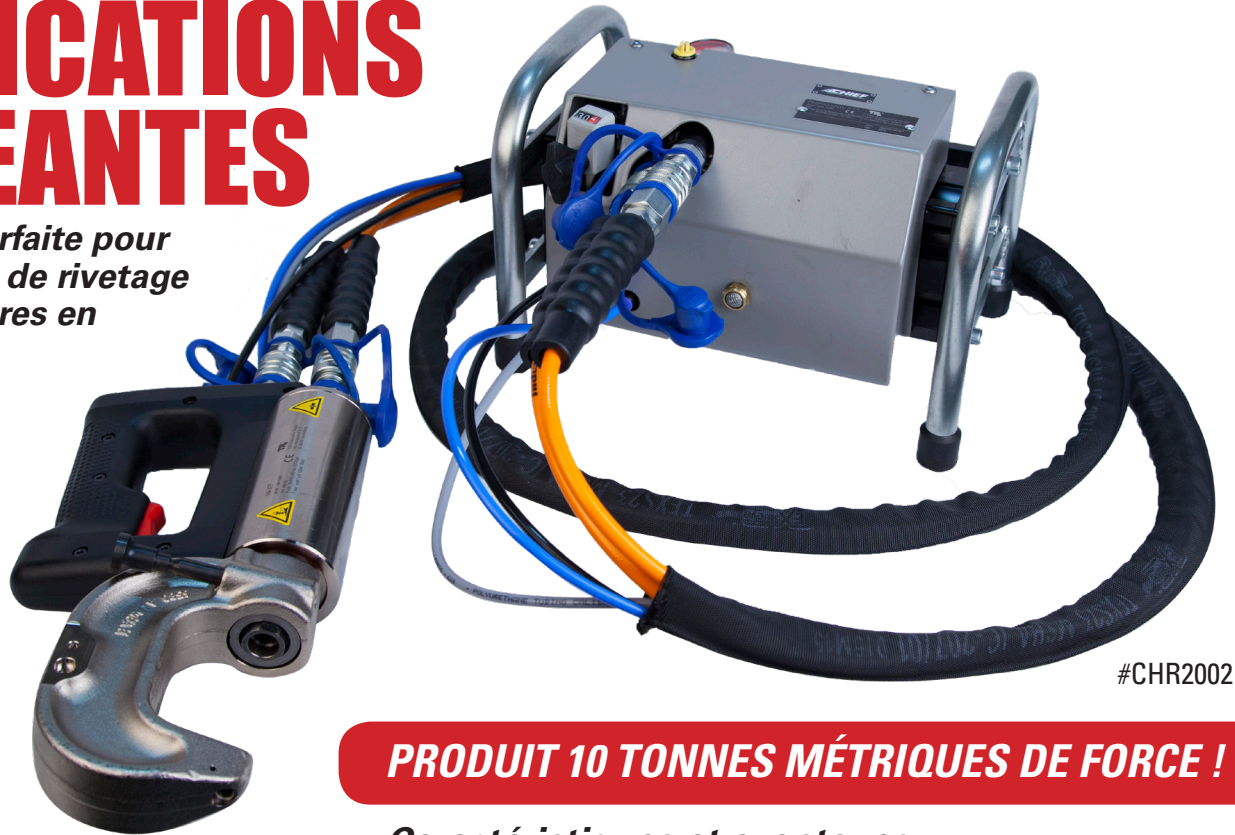

#CHR2002

**PRODUIT 10 TONNES MÉTRIQUES DE FORCE !**

## **Caractéristiques et avantages**

**Possibilité d'utiliser des outils universels pour diverses applications :** rivetage / poinçonnage / calibrage / pressage / formage

**10 tonnes métriques de force de compression** (22 000 lbs.)  
et 8 tonnes métriques de force de rétraction

**Extrêmement efficace** - rapport de pression hydraulique de 100:1

**Contrôle ajustable et précis** de la force de compression.

**Construction robuste** avec une longue durée de vie et peu d'entretien.

*La riveteuse HD est l'outil hydraulique mobile le plus robuste pour les réparations de carrosserie avec un système hydraulique à double effet qui peut entraîner 10 tonnes de force de compression et se rétracter avec une force de traction de 8 tonnes.*

Spécialement développée pour le rivetage de tôle dans le domaine de la réparation de carrosserie où une force d'insertion élevée est nécessaire.

La riveteuse Chief dispose d'un système pneumatique-hydraulique pour riveter et presser les rivets auto-poinçonneurs. La technologie universelle permet d'y fixer différents outils pour différentes applications. Facile à utiliser et très efficace - cet outil de rivetage permet aux techniciens d'effectuer les réparations en un temps record.



*Toutes les extensions sont  
sur la base du PNP 90 UN 2.0 et  
compatibles avec les outils de rivetage existants.*

## Le kit de base pour riveteuses comprend :



**Pistolet hydraulique  
DN4-XT<sup>2</sup>**  
#CHR2411H



**Multiplicateur de pression  
PNP90 SNW XT<sup>2</sup>**  
#CHR2410H



**Kit 1 - Poinçonnage**  
Ø6 mm + Ø8 mm  
#CHR2415H

### Kit d'outils de rivetage X<sup>2</sup>



**Kit 2 - Rivets pour fluoformage**  
Formage, extraction SPR  
Ø6 mm + Ø8 mm  
#CHR2416H



**Étrier de rivetage  
NB 45**  
#CHR2412H



**Adaptateur  
PNP90 sur XT<sup>2</sup>**  
#CHR2417H

## ACCESSOIRES



**Étrier de rivetage NB 130**  
#CHR2430H



**Étrier de rivetage NB 240**  
#CHR2431H

### Spécifications - Riveteuse Données techniques

#### Pompe PNP90 SNW XT<sup>2</sup>

Longueur	12-63/64" (330 mm)
Largeur	10-15/64" (260 mm)
Hauteur	8-25/64" (213 mm)
Poids	23,4 lbs. (10,6 kg)
Pression d'entrée max.	6 bar / 87 PSI
Pression de service max.	600 bar / 8700 PSI

#### Actionneur hydraulique HA XT<sup>2</sup>

Longueur x largeur x hauteur (avec poignée)	11-1/32 x 2-9/16 x 7-9/32" (280 x 65 x 185 mm)
Poids	10,2 lbs. (4,6 kg)
Pression de service max.	600 bar / 8700 PSI
Course	1-31/32" (50 mm)
Force de réglage max. « extension »	100 kN (22 481 lbf)
Force de réglage max. « rétraction »	80 kN (17 985 lbf)

### Spécifications / Accessoires de riveteuse

#### Étrier de rivetage NB 130

Longueur	9-1/16" (230 mm)
Largeur	2-61/64" (75 mm)
Hauteur	8-17/64" (210 mm)
Ouverture d'étrier	3-5/32" (80 mm)
Profondeur d'ouverture	5-1/8" (130 mm)
Poids	13,1 lbs. (6,2 kg)

#### ÉTRIER DE RIVETAGE NB 240

Longueur	15-23/64" (390 mm)
Largeur	2-61/64" (75 mm)
Hauteur	13-25/32" (350 mm)
Ouverture d'étrier	5-33/64" (140 mm)
Profondeur d'ouverture	9-29/64" (240 mm)
Poids	25,9 lbs. (11,6 kg)

**équipement**

**CHIEF**

1-800-445-9262

[www.chiefautomotive.com](http://www.chiefautomotive.com)

Améliorez la vitesse, la qualité et la rentabilité de chaque réparation que vous effectuez. Contactez votre distributeur local ou appelez Chief Automotive Technologies dès aujourd'hui.



©2018 VEHICLE SERVICE GROUP™ Imprimé aux États-Unis. Tous droits réservés.  
Sauf indication contraire, CHIEF AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES, VEHICLE SERVICE GROUP™,  
DOVER et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de Dover Corporation et de ses sociétés affiliées.  
Chief se réserve le droit de modifier les spécifications du produit et/ou les composants de l'emballage sans préavis, à l'exclusion des modifications apportées aux composants soumis à la réglementation de la FCC & IC.